Segédlet az űrlap kitöltéséhez

A katalógusban nem található, speciális kapcsolási programok megtervezéséhez az alábbi szempontok figyelembevétele szükséges:

Az egy érintkezőkamrában lévő két áramkör érintkezőinek vezérlését egyazon tárcsa végzi, ezért a két érintkező mozgása csak 180°-ig elforgatott kapcsolási helyze tekben független egymástól.

A csatlakozókapcsok egy elemen belül függőlegesen (1-3, 2-4, stb.), az egymás melletti elemek között vízszintesen (1-5, 2-6, stb.) összeköthetők.

Egy kapcsolási műveletnél 8 áramút érintkezőinél több egyszerre nem nyithat. A kapcsolási véghelyzetek ütköztethetők, de rendelhető körbeforgatható kivitel is.

A KK2-115 típusnál kívülről egy átkötővel két érintkező párhuzamosan van kapcsolva.

30°-os állásrögzít ő szögű speciális kapcsolási programú kapcsolók tervezését kérjük a gyártóművel egyeztetni.

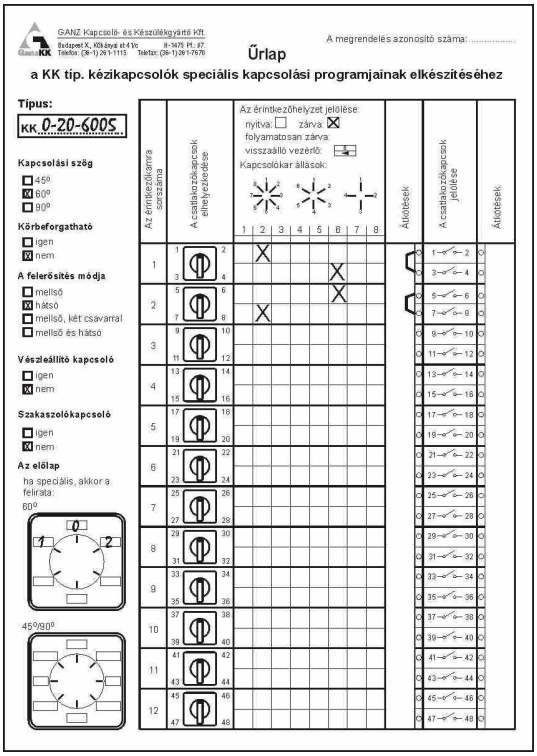

Kapocs jelölése	Kapcsolókar állások 1	2	3	4	
				←	visszaálló vezérlő
1-2		X			az érintkezők zárva a 2 kapcsolási helyzetben
3-4		X	X		a 90°-os kapcsolóknál átkapcsolás közben rövid megszakítás
5-6				X	visszaálló érintkező csak szélső kapcsolási helyzetben, 90°-os kapcsolóknál (BE gomb)
7-8		X	X		az érintkezők a 2 és 3 kapcsolási helyzetben folyamatosan zárva
9-10		X			késleltetve nyitó érintkező — csak 60°-os és 90°-os állásrögzítés esetén
11-12			X		előresiető záró érintkező — csak 60°-os és 90°-os állásrögzítés esetén
13-14		X			két kapcsolási állás között impulzust adó záró érintkező csak 90°-os kapcsolóknál
15-16			X		visszaálló érintkező (KI-nyomógomb)