


## ISR116 segédrelé

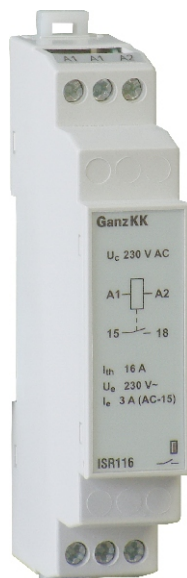

Kis terhelhetőségű vezérlő készülékek, automatikai elemek kimeneti teljesítményének növelésére. Az AgSnO érintkezők alkalmassá teszik izzólámpák, energia-takarékos kompakt fénycsövek kapcsolására.

Piros LED világít, ha a jelfogó meghúzott.

Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.

$U_c = 230 \text{ V } 50 \text{ Hz}$

1 záró érintkező

$I_{th} = 16 \text{ A}$

$I_e = 2 \text{ A}$

IP 20

## ISR206 segédrelé



Kis terhelhetőségű vezérlő készülékek, automatikai elemek kimeneti teljesítményének növelésére, kimeneti kontaktusok többszörözésére.

Piros LED világít, ha a jelfogó meghúzott.

Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.

$U_c = 24\text{-}230 \text{ V AC/DC}$

2 váltó érintkező

$I_{th} = 6 \text{ A}$

$I_e = 0,8 \text{ A}$

IP 20

## ISL2 jelzőlámpa



Kapcsolt feszültségek jelzésére kapcsolószekrényben, vezérlőközpontban, automatikákban.

2 egymástól független jelzés.

Az alapkivitelű piros LED-ek mellett - tetszőleges összeállításban - zöld és sárga színnel is rendelhető.

Felirati mezők a kapcsolt feszültségek azonosítására.

Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.

$U_c = 230 \text{ V AC és } 24 \text{ V AC/DC}$

Telj. felvétel max. 2 VA/egység

IP 20

## ISL4 jelzőlámpa



Kapcsolt feszültségek jelzésére kapcsolószekrényben, vezérlőközpontban, automatikákban.

4 egymástól független jelzés.

Az alapkivitelű piros LED-ek mellett - tetszőleges összeállításban - zöld és sárga színnel is rendelhető.

Felirati mezők a kapcsolt feszültségek azonosítására.

Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.

$U_c = 230 \text{ V AC és } 24 \text{ V AC/DC}$

Telj. felvétel max. 2 VA/egység

IP 20

## IF1 biztosító-foglalat



Vezérlőkészülékek, kapcsolt terhelések túláram elleni védelmére.  
Max. 6,3 A, 5×20 mm-es olvadóbiztosítókhoz.  
Felíratí mezők a biztosító azonosítására.  
Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.


IP 20 / IP 40

## IF2 biztosító-foglalat



Vezérlőkészülékek, kapcsolt terhelések túláram elleni védelmére.  
2 db egymástól független max. 6,3 A, 5×20 mm-es olvadóbiztosítókhoz.  
Felíratí mezők a biztosítók azonosítására.  
Bekötési rajz és műszaki adatok a készülék oldalán.

IP 20 / IP 40

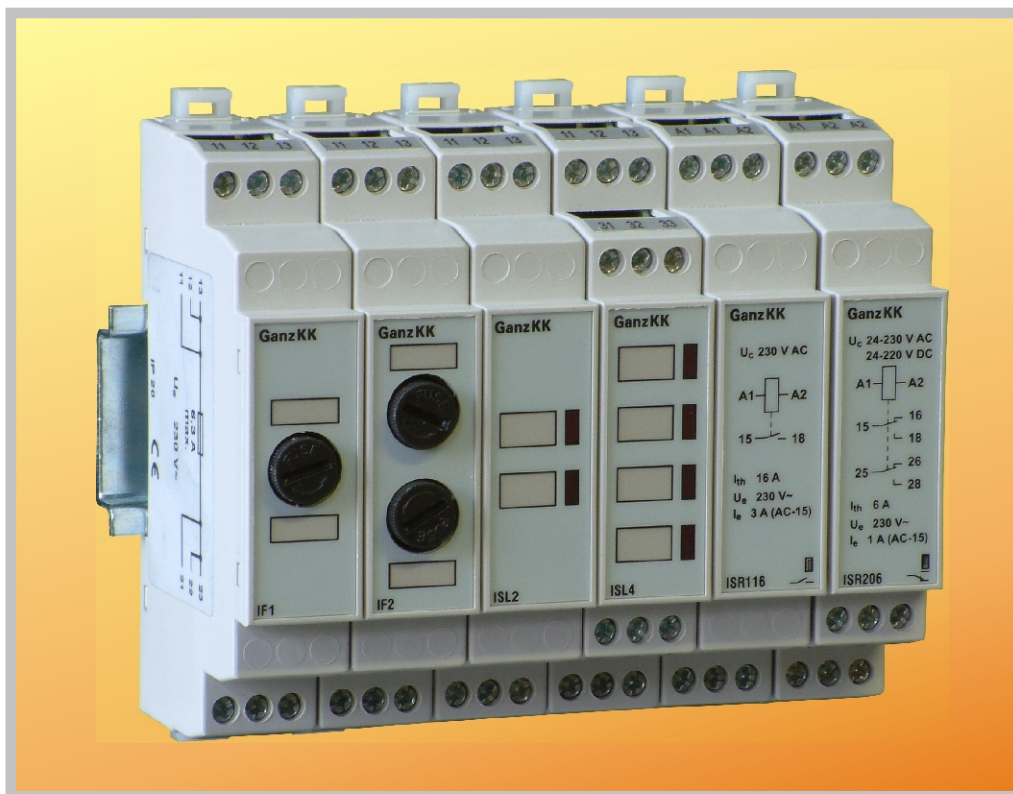

## **Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.**

Budapest X., Kőbányai út 41/c  
Telefon: 261-1115  
ganzkk@ganzkk.hu

1475 Pf.: 87.  
Telefax: 261-7670  
www.ganzkk.hu