



Űrlap

a KK típ. kézikapcsolók speciális kapcsolási programjainak elkészítéséhez

Típus

- KK0-20-...
- KK1-32-...
- KK2-40-...
- KK2-63-...
- KK2-80-...
- KK2-115-...
- KK3-115-...
- KK4-150-...
- KK5-315-...

Kivitel

- Normál (nyitott)
- Tokozott
- Zárható (kulcsos)
- Lakatolható
- Szakaszozó
- Vészleállító
- Körbeforgatható
- Visszaálló vezérlő
- Ajtókuplungos

Kapcsolási szög


- 30°
- 45°
- 60°
- 90°

A felerősítés módja


- mellső
- hátsó
- mellső, két csavarral
- mellső és hátsó














Az előlap felírata

30°/60°



45°/90°



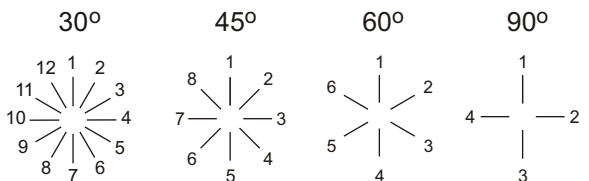Az érintkezőkamra sorszama	A csatlakozókapcsok elhelyezkedése	Az érintkezőhelyzet jelölése: nyitva: <input type="checkbox"/> zárva: <input checked="" type="checkbox"/> visszaálló vezérlő: <input type="checkbox"/> Kapcsolókar állások: 30° 45° 60° 90° 												Átkötések	A csatlakozókapcsok jelölése	Átkötések		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1																○ 1—○ 2 ○	○ 3—○ 4 ○	
2																○ 5—○ 6 ○	○ 7—○ 8 ○	
3																○ 9—○ 10 ○	○ 11—○ 12 ○	
4																○ 13—○ 14 ○	○ 15—○ 16 ○	
5																○ 17—○ 18 ○	○ 19—○ 20 ○	
6																○ 21—○ 22 ○	○ 23—○ 24 ○	
7																○ 25—○ 26 ○	○ 27—○ 28 ○	
8																○ 29—○ 30 ○	○ 31—○ 32 ○	
9																○ 33—○ 34 ○	○ 35—○ 36 ○	
10																○ 37—○ 38 ○	○ 39—○ 40 ○	
11																○ 41—○ 42 ○	○ 43—○ 44 ○	
12																○ 45—○ 46 ○	○ 47—○ 48 ○	